





**PORTAS
ALAMO**

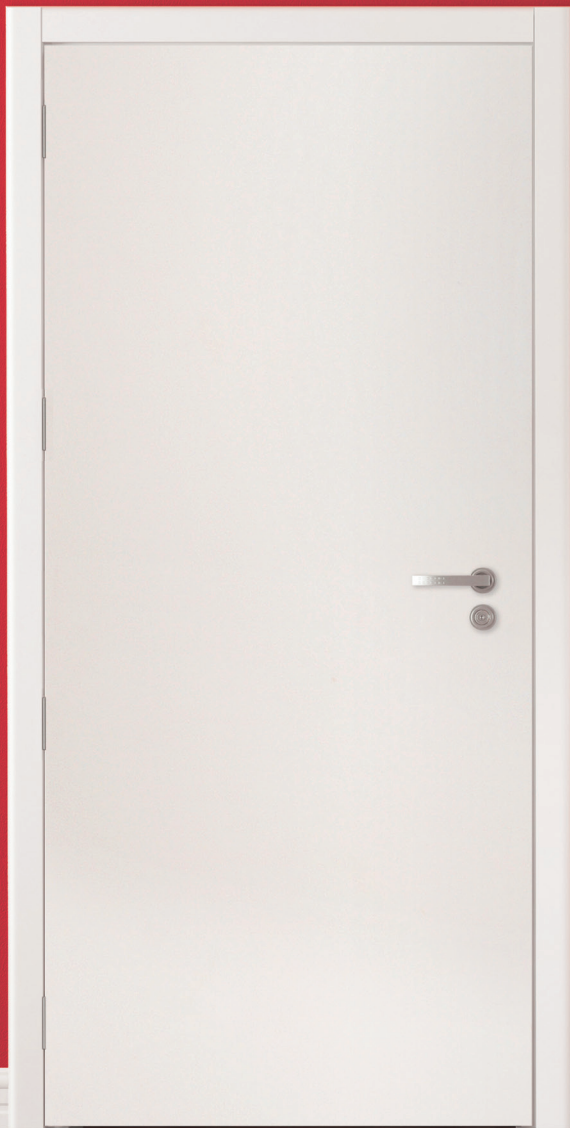

Kit Porta Pronta
Branco PU, PRF IA 30

Empresa

Corte Reto (Tipo Italiano)

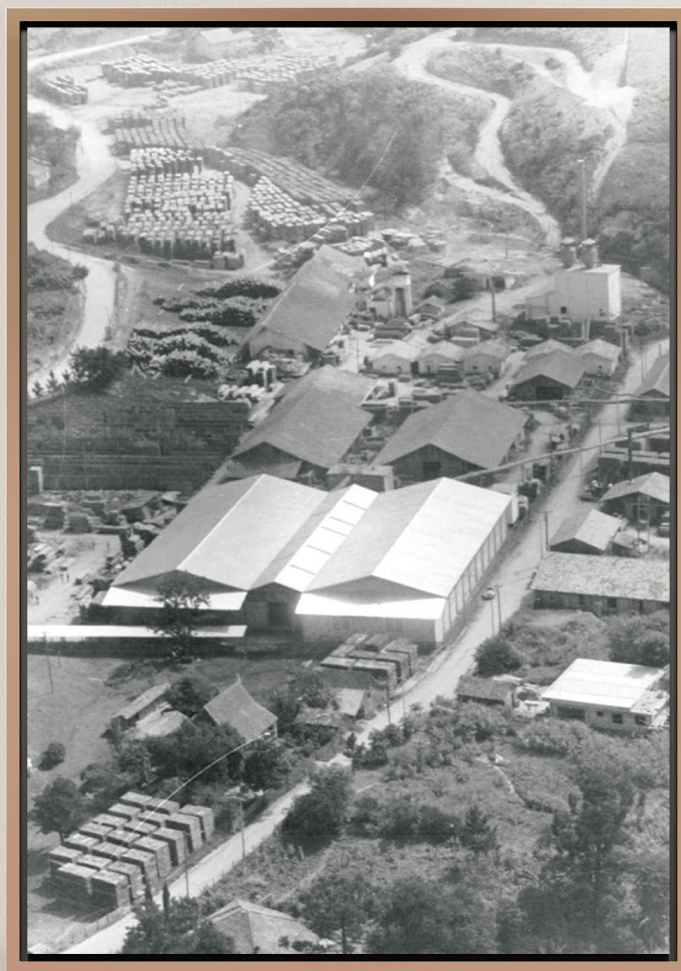


Fundada em 1956, a MANOEL MARCHETTI S.A. desenvolve produtos de base florestal, utilizando matérias-primas ecologicamente corretas, renováveis, certificadas e participa ativamente do desenvolvimento sustentável de Santa Catarina e do Brasil. Opera o ciclo completo no ramo madeireiro/florestal em sistema integrado: reflorestamento, colheita, industrialização, comercialização e transporte de seus produtos. Nosso parque fabril é composto por cinco unidades, sendo: três em Ibirama (SC), uma em Poços de Caldas (MG) e uma em Sorocaba (SP).

Possui uma infraestrutura coberta total de 64.300 m² e capacidade para processar cerca de 11.000 m³ de madeira por mês. Além de todo potencial industrial, busca o constante alinhamento com as melhores práticas de gestão focadas na sustentabilidade socioambiental. Assim, cultivamos em nossas reservas florestais 2,4 milhões de metros cúbicos e 3,8 milhões de árvores plantadas do gênero Pinus spp. e Eucalyptus spp., garantindo abastecimento para os próximos 20 anos e respeitando as áreas de conservação da floresta nativa.

Hoje, cerca de 950 colaboradores compõem nosso quadro de recursos humanos, que atuam na forma de gestão participativa. Nossa filosofia é de agregar e elevar a qualidade dos produtos e serviços, tendo a satisfação dos clientes como foco. Buscamos sempre a melhoria contínua, com capacitação e treinamento dos colaboradores, fortemente apoiados por Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG), assim como programas participativos (Comitês Temáticos, Programa 5S's/Housekeeping e Grupos de Melhorias).

A marca Portas Alamo traz todo esse referencial da indústria de portas, com qualidade e sustentabilidade, por conta da verticalização da produção florestal, até a entrega do produto finalizado. Com isso asseguramos a garantia de um produto genuinamente brasileiro, diretamente do Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina.



Conheça mais sobre nós, através do QR Code



Portas Decorativas

Portas com acabamentos diferenciados e diversas opções de lâminas, trazendo requinte e sofisticação para todo tipo de residência e ambiente.

Corte Reto (Tipo Italiano)



L/Oriz 7002 Ipê champagne

L/Oriz

Legno Orizzontale

Conceito que traz as lâminas de madeira na posição horizontal/vertical, formando um visual único, com veios e fibras como um destaque diferenciado e exclusivo.



L/Oriz 7001
Ipê Champagne



Ipê Champagne
L/Oriz 7001



Ipê Champagne
L/Oriz 7002




Ipê Champagne
L/Oriz 7003




Curupixá
L/Oriz 7003

Portas Frisadas

Com diversas opções entre lâminas de madeira e desenhos de frisos, a Alamo oferece a melhor variedade do mercado para adaptar-se ao seu projeto. Acabamentos disponíveis em lâminas naturais e chapas Ecowood.

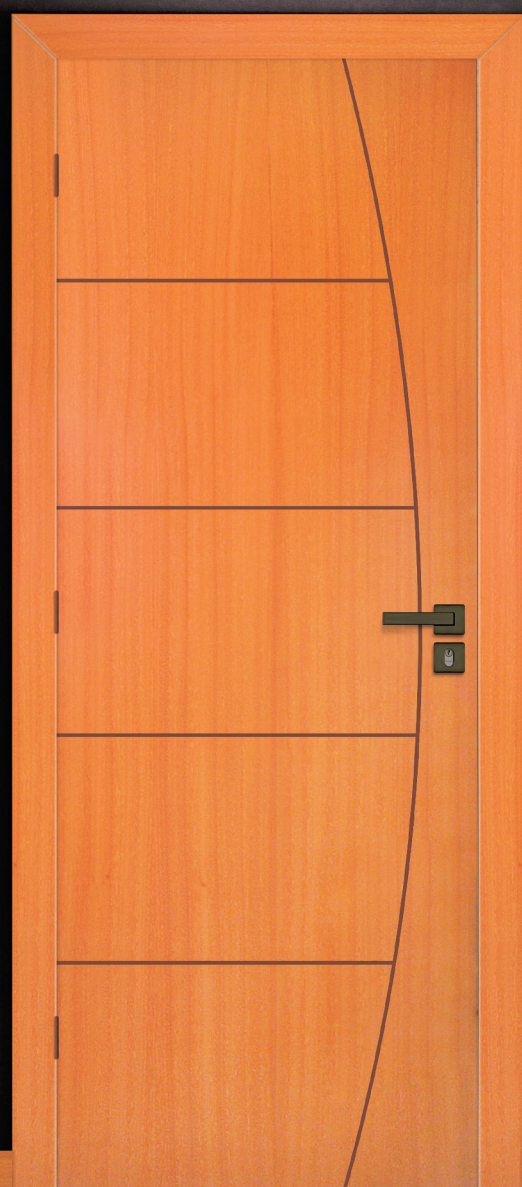


Frisada 4022, Angelim

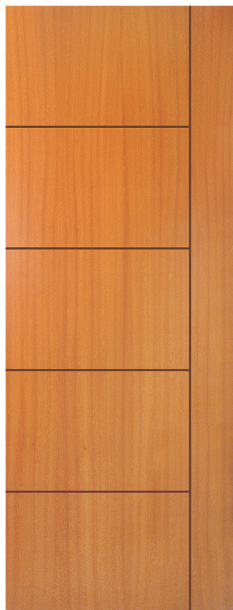

Frisada 4000*



Frisada 4005

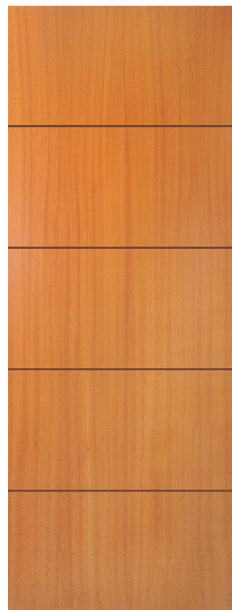


Frisada 4009*




Frisada 4010*



Frisada 4017

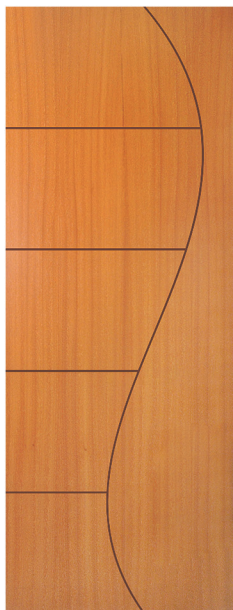

Frisada 4019*

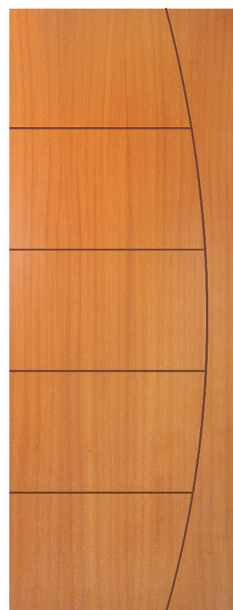

Frisada 4022*



Frisada 4101*



Frisada 4102



Frisada 4103

*Disponibilidade de 2, 4 ou 6 frisos
Frisos exclusivos, sob consulta.

LÂMINAS DE MADEIRA

Para lâminas de madeira consulte o acabamento em Verniz PU



Curupixá



Ipê Champagne



Jequitibá



Tauari



Angelim


CHAPAS ECOWOOD




Fresno




Mogno



Imbuia



Branco Primed



Branco PU Standard
Branco PU Semi-laca



**EUCALIPTO, PINUS
MDF ULTRA/EUCADUR**



SUSTENTÁVEL
SOLICITE OPÇÃO CERTIFICADA FSC®
MADEIRA RENOVÁVEL/REFLORESTADA



**PRODUTOS CERTIFICADO
NBR 15.930**



COMPOSIÇÃO
SÓLIDA OU SEMI-SÓLIDA



ACABAMENTOS
BRANCO PU
VERNIZ PU
LÂMINA NATURAL
PRIMED



DIMENSÕES

ALTURA
2.100/2.400MM
LARGURA
600/620MM
700/720MM
800/820MM
900/920MM
1.000/1.120MM
1.200/1.220MM
ESPESSURA
35MM



FRISOS
8MM, 12MM E 20MM

Portas Decorativas

Decor Glass

A linha Decor Glass traz o requinte do vidro junto da qualidade que a Alamo oferece, entregando sofisticação e modernidade.



Decor Glass 6006, Tauari



**EUCALIPTO, PINUS
MDF ULTRA/EUCADUR**



SUSTENTÁVEL
SOLICITE OPÇÃO CERTIFICADA FSC®
MADEIRA RENOVÁVEL/REFLORESTADA



**PRODUTOS CERTIFICADO
NBR 15.930**



COMPOSIÇÃO
SÓLIDA OU SEMI-SÓLIDA
CHAPA DE FIBRA E MDF ULTRA



**VERSÕES DE VIDRO
TEMPERADO**

TRANSPARENTE
JATEADO

ESPESSURA
08MM



DIMENSÕES

ALTURA

2.100/2.400MM

LARGURA

600/620MM

700/720MM

800/820MM

900/920MM

1.000/1.120MM

1.200/1.220MM

ESPESSURA

35MM



DECORATIVA

PORTA FRISADA E COM VIDRO



MANUTENÇÃO VIDRO

PERMITE A TROCA PELO USUÁRIO



ACABAMENTOS

BRANCO PU

VERNIZ PU


LÂMINA NATURAL

PRIMED




FRISOS


8MM E 12MM

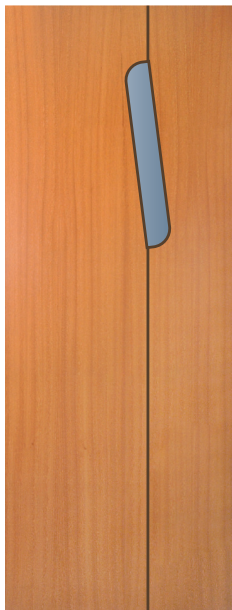


DG 6000

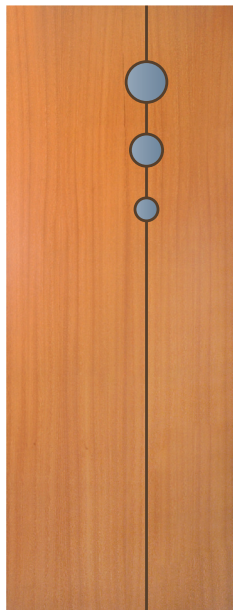


DG 6001

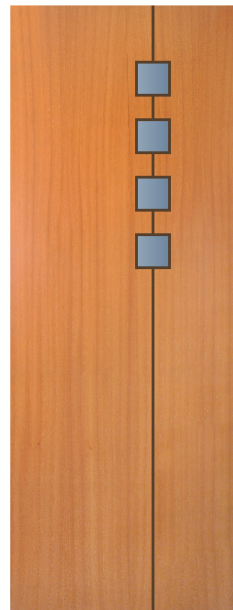


DG 6002

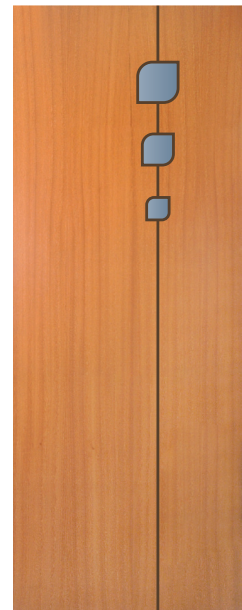


DG 6003

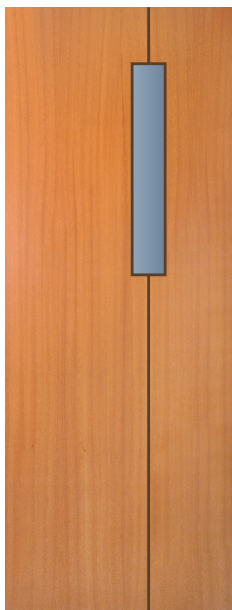


DG 6004

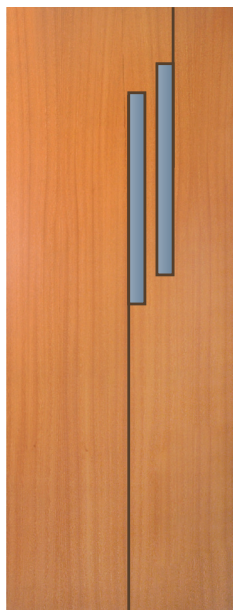

DG 6005

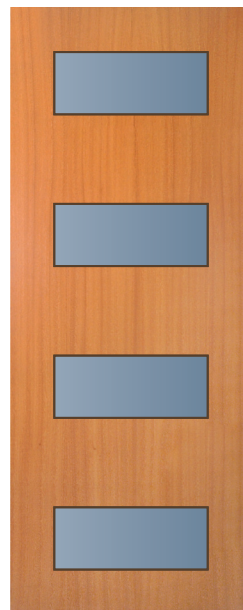

DG 6006

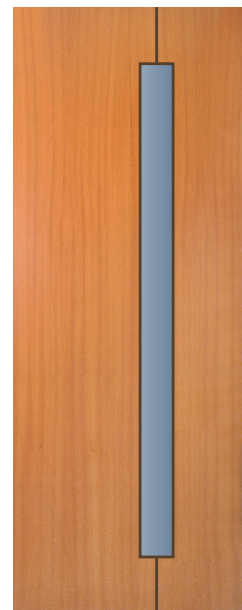


DG 7007

LÂMINAS DE MADEIRA



Curupixá



Ipê Champagne



Jequitibá



Tauari



Angelim

Portas Lisas

As folhas de portas lisas Alamo são elegantes, diferenciadas e combinam com os mais variados ambientes, decorações e combinações. Construídas com quadro de eucalipto, madeira de maior densidade e resistência, possuem certificação ABNT em diversos perfis de desempenho da norma NBR 15930:2. Disponíveis aos clientes em várias combinações e configurações que se adequam ao orçamento de cada obra.

| Núcleo Colmeia




Fresno Nobre



Mogno Ubatuba



Imbuia Quartier

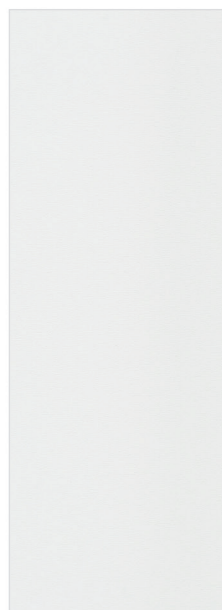

Branco Primed ou
Standard PU



Ecoalamo (cru)

| Núcleo Doorblanks, Bondoor, Sólido e Semissólido



Angelim



Curupixá



Ipê Champagne



Jequitibá



Tuari

| Núcleo de portas disponíveis

| Bondoor

São portas feitas com painéis construídos a partir da desagregação da madeira em partículas, fibras ou lascas, unidas por ação da pressão e da temperatura, podendo ou não receber um elemento agregador (adesivo).

DIFERENCIAIS

1. Peso reduzido;
2. Resistência ao impacto;
3. Benefício econômico;
4. Sem deformações, ondulações;
5. Desempenho com Isolamento acústico;
6. Estabilidade dimensional.

Bondoor



| Colmeia

As portas Alamo com núcleo colmeia, formado por malhas de papelão kraft, padronizadas, são produtos projetados para equivalente desempenho a outras versões de núcleo, apresenta performance, sendo uma excelente opção perfeita para estruturação de produtos garantindo a melhor relação entre resistência e leveza, além de serem uma opção 100% ecológica e econômica.

Colmeia



| Madeira

Fabricadas com madeira 100% em pinus de reflorestamento, com secagem artificial por câmaras automatizadas e controladas por software, que mantêm o teor de umidade da madeira nos níveis adequados para a construção do produto, diferenciando-se pelas versões:


NÚCLEO SARRAFEADO

Núcleo vazado cujas peças, tiras ou sarrafos são dispostos horizontalmente e equidistantes, todos com dimensões equivalentes.

NÚCLEO DE MADEIRA MACIÇA

Núcleo sólido formado por um bloco de sarrafos, tiras e/ou tacos de madeira colados entre si pelo sistema EGP - (Edge Glue Panel).


Doorblanks

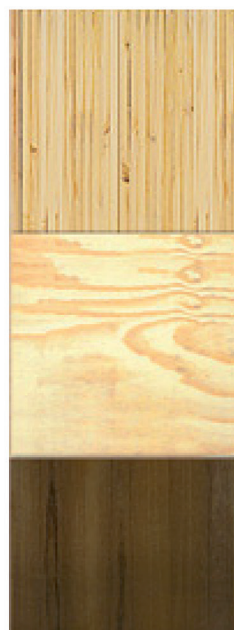

Sólida



Semissólida

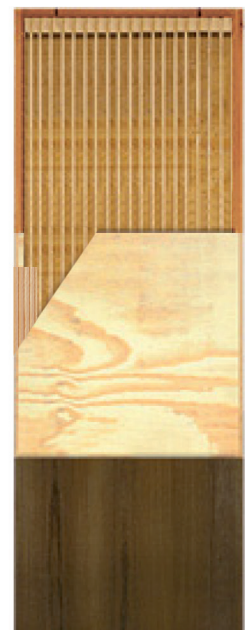

Acessórios para Portas

Os acessórios de madeira para portas Alamo tem o objetivo de compor estruturalmente o conjunto da porta, facilitando a concepção do Kit Porta Pronta e promovendo ao usuário uma instalação padronizada, com fino acabamento do conjunto com os alizares reguláveis que se adaptam às irregularidades das paredes.

- Batentes/Marcos não ajustáveis
- Batentes/Marcos com alizares/guarnições reguláveis
- Alizares/Guarnições





Batentes/Marcos não ajustáveis



Estruturalmente projetados para garantir estabilidade contra torções e empenamento, os batentes Alamo são confeccionados em processo sólido e/ou engenheirado. Disponíveis em lâminas de madeira, melamínicas e PVC.

Batentes/Marcos com Alizares/Guarnições reguláveis

Produto desenvolvido com o objetivo de facilitar a instalação das portas, pois os alizares se adaptam às irregularidades das paredes. Disponível em lâminas de madeira e melamínicas.

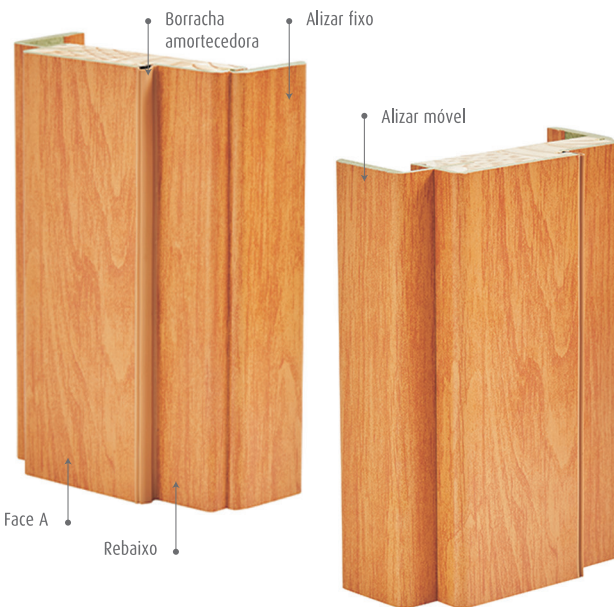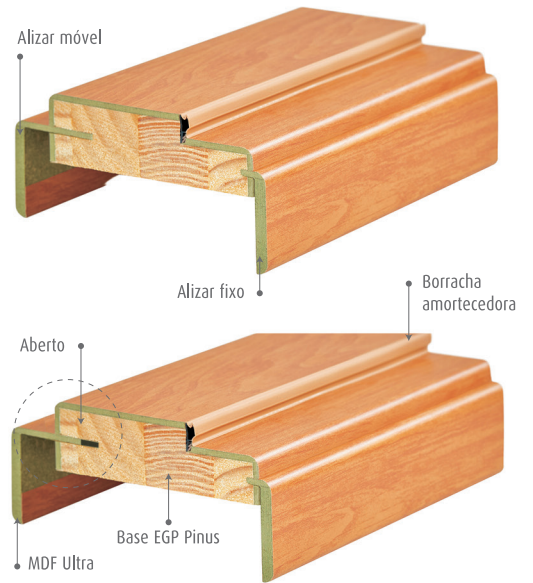

VERSÕES DE ACABAMENTO DOS ALIZARES




CHAPAS DE MADEIRA

Para lâminas de madeira consulte o acabamento em Verniz PU
Consulte-nos para outras opções de cores sólidas



CHAPAS ECOWOOD



**EUCALIPTO, PINUS
MDF ULTRA/EUCADUR**



SUSTENTÁVEL
SOLICITE OPÇÃO CERTIFICADA FSC®
MADEIRA RENOVÁVEL/
REFLORESTADA



**PRODUTOS CERTIFICADO
NBR 15.930**



**COMPOSIÇÃO
SÓLIDA**



ACABAMENTOS
BRANCO PU
VERNIZ PU
LÂMINA NATURAL
PRIMED



DIMENSÕES

BATENTE(MARCO)

LARGURA
70/90MM
110/120MM
140/150MM
160/180MM
200/210MM
220/230MM
ESPESSURA
35MM

ALIZAR(VISTA)

LARGURA
50MM
70MM
100MM
ESPESSURA
10/15MM

Kit Porta Pronta de GIRO

O Kit Porta Pronta Alamo proporciona ao seu projeto: redução de mão de obra para instalação, maior qualidade na montagem do conjunto, diminuição do desperdício e harmonização arquitetônica.



Kit Porta Pronta, Frisada, Fênix 4009, Branco Semi Laca

Especificação técnica do Kit Porta Pronta de Giro

Composto por folha de porta, marcos e alizares reguláveis, utilizando MDF Ultra e Adesivo PUR, ambos resistentes à umidade, o Kit Porta Pronta Alamo recebe a aplicação das ferragens (dobradiças e fechadura), após controladas etapas de usinagem em equipamentos altamente precisos, com projetos CAD/CAM, para usinagem em controle numérico computadorizado(CNC) que conferem confiabilidade, exatidão e qualidade ao produto.

O conjunto pronto atende aos requisitos definidos na NBR 15.930:2 e 3, que além de constituir o padrão do segmento, é a primeira referência normativa específica em vigor, publicada de acordo com os critérios de desempenho, estabelecidos e requeridos às construtoras, incorporadoras e responsáveis técnicos, conforme prescreve a NBR 15.575 - Edificações Habitacionais — Desempenho.

COM OPÇÕES EM:

- ▶ Resistentes à Umidade (KIT PIM RU);
- ▶ Porta Resistente ao Fogo (KIT PEM RF IA 30);
- ▶ Porta de Entrada (KIT PEM);
- ▶ Porta de Entrada com Isolamento Acústico (KIT PEM IA).

COMPOSTO POR:

- ▶ Folha de porta;
 - ▶ Jogo de Marco de porta;
 - ▶ Jogo de Alizares;
 - ▶ Borracha Amortecedora;
- *Consulte para acessórios adicionais (Fechadura eletrônica, olho mágico, puxadores etc.).
 **Consulte para opção de conjuntos completos (com ferragens).
 ***Ferragens padrão cliente (não incluso).



DIMENSÕES

FOLHA

600/620MM
700/720MM
800/820MM
900/920MM
1000/1020MM
1100/1120MM

MARCO(BATENTE)

LARGURA
70/90MM
110/120MM
140/150MM
160/180MM
200/210MM
220/230MM
ESPESSURA
35/45MM

ALIZAR(VISTA)

LARGURA
50MM
70MM
100MM
ESPESSURA
10/15MM



**EUCALIPTO, PINUS
MDF ULTRA/EUCADUR**



SUSTENTÁVEL
SOLICITE OPÇÃO CERTIFICADA FSC®
MADEIRA RENOVÁVEL/REFLORESTADA



**PRODUTOS CERTIFICADOS
NBR 15.930**



COMPOSIÇÃO
SÓLIDA OU SEMI-SÓLIDA
BONDOOR
COLMEIA
MADEIRA



DECORATIVA
PORTA FRISADA E COM VIDRO



ACABAMENTOS
BRANCO PU
VERNIZ PU
LÂMINA NATURAL
PRIMED



FRISOS
8MM E 12MM

Largura do Vão			"Largura da Folha (mm)"
Mínimo	Ideal	Máximo	
675	680	685	600
695	700	705	620
775	780	785	700
795	800	805	720
875	880	885	800
895	900	905	820
975	980	985	900
995	1000	1005	920
1075	1080	1085	1000
1095	1100	1105	1020
1175	1180	1185	1100
1195	1200	1205	1120
1275	1280	1285	1200
1295	1300	1305	1220

Altura do Vão			"Altura da Folha (mm)"
Mínimo	Ideal	Máximo	
2145	2150	2155	2100
2245	2250	2255	2200
2445	2450	2455	2400

Método de cálculo conforme NBR 15.930

- ▶ Largura Ideal do Vão = Largura da Porta + 80mm
- ▶ Altura Ideal do Vão = Comp. da Porta + 50mm



Usinagem com fino acabamento e cantos arredondados***



Dobradiças canto arredondado***



Contra-testa***




Marcos e Alizares envolventes



Marco com borracha amortecedora e calço anti-umidade

Kit Porta Pronta PIVOTANTE

As portas pivotantes ALAMO, são elegantes, imponentes e sofisticadas pois possibilitam larguras e alturas de folhas maiores, com inúmeras versões de acabamento, acessórios e dimensões.



Pivotante



Kit Porta Pronta Pivotante, Frisada, DG 6006, Branco Semi Laca

Especificação técnica do Kit Porta Pronta - Pivotante

O Kit Porta Pivotante Alamo, é um conjunto onde a folha gira em torno de um eixo vertical posicionado nas proximidades de uma de suas bordas, fixada no piso e na travessa do marco ou diretamente no montante do marco através de um pivô, de tal forma que, no movimento de rotação da folha, as suas bordas verticais deslocam-se para lados opostos do vão da porta.

QUAIS OS DIFERENCIAIS DA PORTA PIVOTANTE ALAMO?


- ▶ Permite o uso de diversas opções de folha, nas composições sólida, semissólida e bondoor;
- ▶ Marco (Batente) exclusivo para porta pivotante, projetado para sua perfeita performance;
- ▶ Exclusiva chapa de Inóx que estende a contra-testa na região de trânsito, para fechadura do tipo rolete (aplicada de fábrica);

COMPOSTO POR:


- ▶ Folha de porta;
- ▶ Jogo de Marco de porta;
- ▶ Jogo de Alizares;
- ▶ Chapinha de inox;
- ▶ Borracha Amortecedora;
- ▶ Dobradiças pivotantes (Capac. 120kg).

IMPORTANTE:


Consultar a possibilidade de usinar as mais variadas versões, de fechaduras com rolete e também, fechaduras tetra e/ou multi-segredo.



Conjunto do pino pivotante



Acessório complementar da contra-testa



Fechadura Rolete

Fechadura sob respopsabilidade do cliente



**EUCALIPTO, PINUS
MDF ULTRA/EUCADUR**



SUSTENTÁVEL
SOLICITE OPÇÃO CERTIFICADA FSC®
MADEIRA RENOVÁVEL/REFLORESTADA



**PRODUTOS CERTIFICADO
NBR 15.930**



COMPOSIÇÃO
SÓLIDA, SÉMI-SÓLIDA
OU BONDOOR



DIMENSÕES

FOLHA
800/820MM
900/920MM
1000/1020MM
1100/1120MM

MARCO
90/100MM
110/120MM
140/150MM
160/180MM
200/210MM
220/230MM

ALIZAR(VISTA)
LARGURA
50MM
70MM
100MM
ESPESSURA
10/15MM



TIPOS DE FOLHA
PORTA LISA, FRISADA
E/OU COM VIDRO



ACABAMENTOS
BRANCO PU
VERNIZ PU
LÂMINA NATURAL
PRIMED



FRISOS
8MM E 12MM

VERSÕES DE ACABAMENTO DOS ALIZARES



Corte 45 graus
(1/2 esquadria)



Corte Reto



Corte Reto (Italiano)

Kit Porta Pronta de CORRER

A linha de portas de correr ALAMO, destinam-se a proporcionar a mais extrema adaptabilidade tanto aos construtores, como quanto aos seus clientes e usuários. À luz de uma gama de segmentos, oferece total adaptabilidade, oferecendo aberturas deslizantes em qualquer versão de folha de porta presentes nas linhas Alamo.



Kit Porta Pronta de Correr, Lisa, Fresno Nobre

Especificação técnica do Kit Porta Pronta - Correr

Os conjuntos são compostos pelos componentes de madeira, trilhos, roldanas e pino guia.

Disponíveis nas versões:

- Sobreposta com 02 marcos (tipo 01);
 - Sobreposta com 03 marcos (tipo 02);
 - Embutir em parede rebaixada (tipo 03);
 - Sobreposta com ferragem aparente (tipo 04);
- Os puxadores são definidos pelo cliente em sua instalação;

Kit de Correr Sobreposto tipos 01 e 02			
Largura do vão			"Largura da folha (mm)"
Mínimo	Ideal	Máximo	
630	680 ± 5	690	700
-	700 ± 5	720	720
730	780 ± 5	790	800
-	800 ± 5	820	820
830	880 ± 5	890	900
-	900 ± 5	920	920
930	980 ± 5	990	1000
-	1000 ± 5	1020	1020

Altura do vão			"Largura da folha (mm)"
Mínimo	Ideal	Máximo	
2145	2150	2155	2060
2245	2250	2255	2160
2445	2450	2455	2360


Método de Cálculo:

Largura Ideal do Vão = Largura da Porta - 20mm

Altura Ideal do Vão = Comp. da Porta + 90mm

VERSÕES POSSÍVEIS


01 Kit Porta de Correr
(2 Batentes)

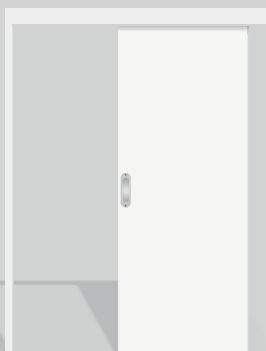

02 Kit Porta de Correr
(3 Batentes)



03 Kit Porta de Correr
(de Embutir)

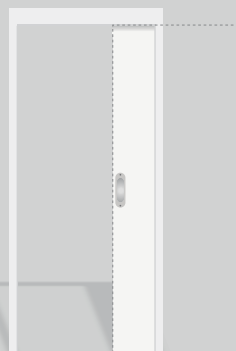

04 Kit Porta de Correr
(Ferragem Aparente)



Kit de Correr com Rebaixo na Parede (Embutir) tipo 03						
Largura do vão			Largura da parede rebaixada		"Largura da folha (mm)"	
Mínimo	Ideal	Máximo	Ideal			
630	680 ± 5	690	700	± 5	700	
-	700 ± 5	720	720	± 5	720	
730	780 ± 5	790	800	± 5	800	
-	800 ± 5	820	820	± 5	820	
830	880 ± 5	890	900	± 5	900	
-	900 ± 5	920	920	± 5	920	
930	980 ± 5	990	1000	± 5	1000	
-	1000 ± 5	1020	1020	± 5	1020	

Largura do vão			Largura da parede rebaixada			"Largura da folha (mm)"
Mínimo	Ideal	Máximo	Min.	Ideal	Máx.	
2145	2150	2155	2145	2150	2155	2060
2245	2250	2255	2245	2250	2255	2160
2445	2450	2455	2445	2450	2455	2360

Observação:

Para profundidade de parede rebaixada acima de 50mm, será enviado alizares com haste regulável para ambos os lados do kit e deverá ser seccionado a haste de acordo com a profundidade de parede rebaixada que se encontra no vão.


É possível se adequar a profundidade máxima de 70mm.

Kit Porta de Correr (Ferragem Aparente) tipo 04	
Profundidade da Parede Rebaixada	
Consultar o projeto com o fabricante	


VERSÕES DE ACABAMENTO DOS ALIZARES



Corte 45 graus (1/2 esquadria)



Corte Reto



Corte Reto (Italiano)

Kit Porta Pronta PRF IA 30

A capacidade da porta resistente ao fogo de suportar o fogo, proteger ambientes contíguos durante a ação caracterizada pela capacidade de confinar o fogo (integridade e isolamento térmico) e manter a estabilidade ou resistência mecânica por determinado período, são atribuições do KIT PEM PRF IA 30 ALAMO.



Kit Porta Pronta PEM, PRF 30, IA, Lisa, Branco Semi Laca

Especificação técnica do Kit Porta Pronta - PRF30

PORTA RETARDADORA DE FOGO

A porta retardadora de fogo Alamo, é uma incrível solução para a Construção Civil. São portas com tipologia de giro, construídas com folha(s), marco, ferragens e, eventualmente, bandeira que atendem às características da Norma, destinadas a entrada de unidade autônoma e compartimentos específicos. As especificações mínimas de portas resistentes ao fogo de acordo com o nível de desempenho, ocupação e uso são apresentadas arquitetos, engenheiros, fabricantes e compradores.

A capacidade da porta resistente ao fogo de suportar o fogo, proteger ambientes contíguos durante a ação caracterizada pela capacidade de confinar o fogo (integridade e isolamento térmico) e manter a estabilidade ou resistência mecânica por determinado período, são atribuições do KIT PEM PRF IA 30 ALAMO.

Nosso produto, é fornecido ao mercado como uma solução completa. Além de estar em conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros, são apresentadas através do KIT ALAMO PRF 30 IA, que é certificado pela ABNT, com base nas seguintes normas técnicas:

- › NBR 15930:2 - Portas de Madeira - Requisitos de Desempenho
- › NBR 15930:3 - Portas de Madeira - Requisitos de Desempenho Adicionais
- › ISO 10140-2 - Acústica - Medição de Laboratório de Isolamento Sonoro de Elementos Estruturais
- › NBR 15281 - Porta resistente ao fogo para entrada de unidades autônomas e compartimentos específicos de edificações.

OBJETIVOS OBRIGATÓRIOS DA SOLUÇÃO KIT ALAMO PRF PEM 30 IA:

- › Dificultar a inflamação Generalizada;
- › Dificultar a propagação de incêndio;
- › Entrada de unidade autônoma;
- › Entrada de compartimentos específicos de edificações;
- › Rotas de saída;
- › Salas acima de 50 pessoas;

› Saída de emergência.

As especificações mínimas de portas resistentes ao fogo de acordo com o nível de desempenho, ocupação/uso e nós das Portas Alamo, apresentamos aos arquitetos, engenheiros e compradores.

COMPOSTO POR:

- › Folha de porta;
- › Jogo de Marco de porta;
- › Jogo de Alizares;
- › 04 dobradiças 4x3";
- › 01 Fechadura Externa;
- › Borracha Amortecedora Resistente ao fogo;
- › Placas metálicas identificadoras - ABNT;
- › Fita Intumescente - Vedante contra fogo;
- › Vedaporta de Embutir - Resistente ao fogo.

Estes produtos são submetidos a rigorosos testes em laboratórios acreditados pela RBLE - Rede Brasileira de Ensaios, INMETRO, em conformidade com a norma ISO IEC 17025. O KIT PEM PRF IA 30 é ensaiado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - IPT/SP.

Certificado de Conformidade ABNT

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 352.053/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT possui este Produto Registrado e Certificado em conformidade.

Manoel Marchetti S.A.
CNPJ: 84.148.436/0005-46
Rua 25 de Julho, 1567 - Centro
89140-000 - Ibirama - SC - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Portas de Madeira para Edificações - Kit Porta com desempenho adicional

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced at the unit located in:

Manoel Marchetti S.A.
CNPJ: 84.148.436/0005-46
Rua 25 de Julho, 1567 - Centro
89140-000 - Ibirama - SC - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-418

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 15930-2:2018
ABNT NBR 15930-3:2022

Modelo de Certificação: 5
Certification Model:

Primeira concessão: 15/12/2022
First concession:

Período de validade:
Validity period:

15/12/2022 a 15/12/2025

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2022.
Emission Date:

Última Revisão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2023.
Last revision:

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebras, 1131 - Campos Elísios - São Paulo - SP - CEP 01203-002

Certificações da Empresa

PSQ – ABNT

O Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME), desenvolvido e coordenado pela Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci), através do seu Comitê de Portas, tem como objetivos promover a isonomia competitiva entre os fabricantes, por meio da conformidade técnica, adequando o desempenho dos produtos às normas existentes.

Com abrangência nacional, reúne e representa os fabricantes de portas de madeira do Brasil, atuando em várias ações que visam o fortalecimento do segmento e o atendimento dos requisitos estabelecidos nas normas.



CERTIFICADO
Kit Porta Pronta PIM COLMÉIA
Kit Porta Pronta PIM SARRAFEADO
Kit Porta Pronta PIM RU COLMÉIA
Kit Porta Pronta PIM RU SARRAFEADO
Kit Porta Pronta PEM IA
Kit Porta Pronta PEM PRF IA

Objetivos



Estimular a melhoria contínua



Contribuir para o aumento da competitividade dos produtos brasileiros



Promover as empresas participantes



Agregar valor às marcas



Dar garantias ao consumidor final



Possibilitar acesso a novos mercados



Incentivar a fabricação de produtos que atendam às normas técnicas vigentes



Garantir isonomia competitiva entre os fabricantes

Produtos Alamo Certificados

Componentes certificados (folha de porta e marco)	KIT PORTA (completo com ferragens)
Folha PIM	Kit PIM
Folha PEM	Kit PEM
Folha PIM RU	Kit PIM RU
Folha PEM RU	Kit PEM RU
Marco PIM	Kit PIA C1
Marco PEM	Kit PIA C2
Marco PIM RU	Kit PRF
Marco PEM RU	

Legenda - Em preto: produto certificado ABNT
Em amarelo: em desenvolvimento (ensaios realizados)

Perfil de Desempenho

PIM: Porta Interna de Madeira
PEM: Porta de Entrada de Madeira
PIM RU: Porta Interna de Madeira Resistente à Umidade
PEM RU: Porta de Entrada de Madeira Resistente à Umidade
PIA: Porta Isolante Acústica
PRF: Porta Resistente ao Fogo

Classes Acústicas

C1: 21 a 24 dB
C2: 25 a 28 dB

Certifications

Certificaciones



A marca do manejo
florestal responsável

FSC®

A FSC® – Forest Stewardship Council®(Conselho de Manejo Florestal) – é uma entidade internacional, sem fins lucrativos, reconhecida em mais de 140 países, que desenvolve e promove normas internacionais relacionadas às boas práticas de manejo florestal.

Neste âmbito, a Manoel Marchetti busca incessantemente o desenvolvimento sustentável de suas atividades, mantendo-se adequada aos padrões e princípios do FSC®. Certificada desde 2006 possui em seu escopo: Carretéis de Madeira em Pinus, Portas Sólidas em Pinus, Acessórios para Portas em Pinus, Kit Porta Pronta e Biomassa de Pinus.

Solicite por nossos produtos certificados FSC®



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001

A ISO 9001 é um sistema de gestão com o intuito de garantir a otimização de processos, maior agilidade no desenvolvimento de produtos e produção mais ágil a fim de satisfazer os clientes e alcançar o sucesso sustentado.

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) funciona como um instrumento para ajudar o gestor a encontrar e corrigir processos ineficientes dentro da organização. Além disso, é uma forma de documentar a cultura da organização, permitindo que o negócio cresça mantendo a qualidade dos bens e serviços prestados.

Por se tratar de um sistema internacional criado pela ISO (International Organization for Standardization), que é uma organização fundada em 1946 e sediada em Genebra, na Suíça com o propósito de desenvolver e promover normas que possam ser utilizadas por todos os países do mundo, é uma ferramenta que pode ser adotada por qualquer empresa, de qualquer porte e por isso é a norma mais conhecida e adotada em todo o mundo pelas empresas de sucesso.



Rua 3 de Maio, 61, Centro - CEP 89140-000
Ibirama – Santa Catarina - Brasil



✉ vendas@marchetti.ind.br
☎ 55 (47) 3357-8180 - Fax: 55 (47) 3357-8171
@/manoelmarchetti
🌐 marchetti.ind.br

MAIS DE 15 MILHÕES DE PORTAS ENTREGUES



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE



CERTIFICADO
Kit Porta Pronta PIM COLMÉIA
Kit Porta Pronta PIM SARRAFEADO
Kit Porta Pronta PIM RU COLMÉIA
Kit Porta Pronta PIM RU SARRAFEADO
Kit Porta Pronta PEM IA
Kit Porta Pronta PEM PRF IA

